

## Profesionální stolní tiskárna tiskárna štítků s připojením přes USB a Wi-Fi rozhraním



VÝROBA V EU: ČERVEN 2016

Wi-Fi a USB rozhraní pro tisk z PC / Mac a chytrých telefonů / tabletů

Použití TZe pásek a HSe trubiček kontinuální délky

Rychlost tisku až 60mm / sec.

NOVINKA: FLe páska samostatných štítků pro značení kabeláže

Šířka pásky až 36 mm

Výška tisku až 32 mm

Odstřih a poloodstřih štítků

Součást dodávky PT:

- Napájecí adaptér
- 36 mm / 8 m TZe kazeta (černý tisk na bílé)
- USB propojovací kabel



## Další specifikace:

### Režim tisku šablon P-touch

- Návrh štítků v PC a nahrání do jednoho z 99 paměťových úložišť tiskárny štítků.
- Dále stačí odeslat textové příkazy spolu s textem nebo data čárového kódu ze svého vlastního softwaru.
- Tiskárna vloží text do návrhu štítku a vytiskne štítek.

### Výkonná editace štítku/ tiskový software

- Program návrhu štítků P-touch Editor součástí dodávky
- Přidání loga a dalších speciálních symbolů.
- Zahrnuje průmyslový standard protokolů 1D a 2D čárových kódů.
- Sloučení a tisk dat z Excelu, .csv, .txt, Access databází a MSDE/SQL serverů pro tisk velkých dávek štítků v jednom kroku.

### Tisk samostatných štítků

- Tisk FLe samostatných štítků (nelaminované)
- Použití pro nový typ kabelových praporků.


### Volitelný dobíjecí akumulátor

- Volitelná akumulátorová základna a Li-ion akumulátor zajišťují plně přenosné použití.
- Ideální pro bezdrátový tisk z tabletu - tiskárna štítků je položena na pohyblivý vozík.
- Elektrikáři a uživatelé datových komunikací mají nyní profesionální tiskárnu pro značení kabelů s aplikací Brother Cable Label Tool, kterou lze použít všude tam, kde je třeba tisknout štítky a to i bez přístupu ke zdroji napájení.
- Akumulátor také zajišťuje zálohu napájení pro případ výpadku napájecí sítě.




## P-TOUCH EDITOR

P-touch Editor software je výkonný, ale velmi jednoduchý k použití. Tvoří i štítky čárových kódů a další speciální samostatné štítky, nebo tiskne štítky dávkově s propojením na data obsažená v Excelu nebo csv / txt souboru.

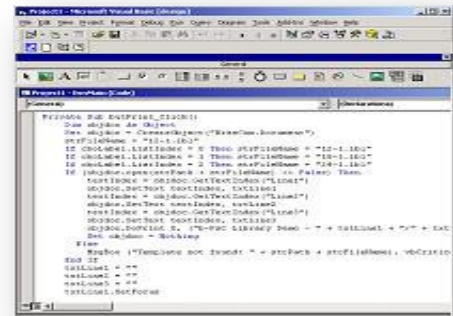


## WINDOWS B-PAC SDK

Přidává výhody P-touch tisku štítků přímo z vašeho stávajícího software, nebo tvoří vaše vlastní uživatelské aplikace návrhu štítků. Použitím b-PAC SDK vaše štítky mohou obsahovat text, čárové kódy, obrázky a loga.

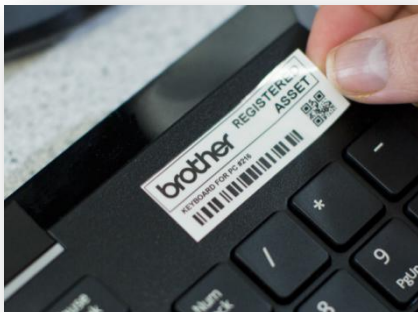

## TISK ŠABLON

Navrhněte si své rozložení štítku (šablona) v P-touch Editoru, nahrajte jej do jednoho z 99 paměťových úložišť. Dále zadejte příkazy z vašeho programu nebo aplikace pro výběr vhodné šablony a odešlete data textu / čárového kódu do šablony štítku a pak zahajte tisk.

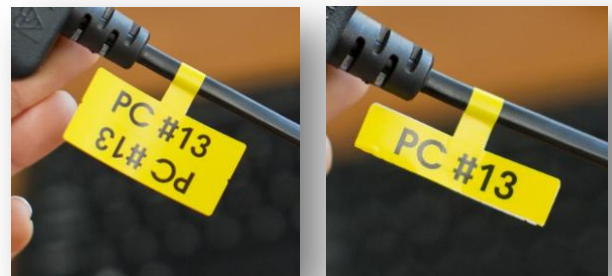

## NOVINKA: FLe PÁSKA - od 01.2017

PT-P900W může tisknout na speciální separátní štítky vhodné pro značení kabelů.

Po připevnění na kabel FLe štítek má rozměry 45 mm x 21 mm s výběrem bílé, žluté a zelené barvy.

Více informací získáte na <https://online.brother.co.uk/developer/labelling-solutions>



## PA-BB-002

Akumulátorová základna pro PT-P900W a PT-P950NW. Umožňuje tisk kdekoli bez připojení k napájecímu zdroji

Akumulátory lze jednoduše nabíjet použitím napájecího adaptéru dodávaného s tiskárnou štítků.



## PA-BT4000LI

Vysokokapacitní lithium-ion dobíjecí akumulátor pro použití s akumulátorovou základnou.

Vložení do akumulátorové základny je rychlé a jednoduché.



## Obecné

<b>Obsah balení</b>	Tiskárna štítků PT-P900W 36 mm / 8 m TZe kazeta – černý tisk na bílé Napájecí adaptér USB kabel Dokumentace
<b>Jazyková podpora</b>	Angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština, slovenština, maďarština, polština, holandsština, španělština, portugalština, dánština, norština, švédština, finština, rumunština, slovinština, chorvatština

## Rozměry a hmotnost

<b>Bez obalu</b>	118 (š) x 192 (h) x 146 (v) mm 1,48 kg
<b>S obalem</b>	165 (š) x 266 (h) x 333 (v) mm 2,74 kg
<b>Velkoobchodní balení</b>	282 (š) x 509 (h) x 355 (v) mm - 3 ks v balení 8,75 kg

## Připojitelnost

<b>USB rozhraní</b>	Windows®(USB1.1, 2.0, 3.0 protokol) Mac (USB 1.0, 2.0 protokol)
<b>Wi-Fi</b>	Wireless Direct: IEEE802.11n Ad-Hoc režim: IEEE802.11b Režim Infrastructure: IEEE802.11b/g/n WPS 2.0
<b>Sériové rozhraní</b>	RS-232C (jen pro tisk příkazy ESC/P. Vyžaduje volitelný sériový kabel)
<b>Bluetooth</b>	Ne
<b>Podpora OS</b>	Windows, Mac, iOS, Android

## Tisk

<b>Tiskové emulace</b>	P-touch Raster, ESC/P, šablona P-touch
<b>Rychlost tisku</b>	Až do 60 mm/sec.
<b>Rozlišení tisku</b>	360 dpi
<b>Maximální šířka pásky</b>	36,0 mm
<b>Maximální výška tisku</b>	32,0 mm
<b>Typ odstříhu</b>	Automatický plný odstřih a polooodstřih
<b>Délka štítku</b>	4 až 1000 mm
<b>Počet řádků na štítek</b>	Maximálně 17
<b>Vertikální tisk</b>	Ano
<b>Zrcadlový tisk</b>	Ano
<b>Počet kopií</b>	1 až 5 000 (P-touch Editor)
<b>Číselná řada</b>	1 až 5 000 členů (P-touch Editor)

## Protokoly čárových kódů

<b>Podporované typy</b>	CODE39, ITF (I-2/5), EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128), QR Code, PDF417, Data Matrix, MaxiCode RSS-14(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omni), RSS-Limited, RSS Expanded(Standard, Stacked), POSTNET, Aztec, MaxiCode
-------------------------	---

## Kompatibilita software a aplikací

<b>P-touch Editor</b>	PC / Mac
<b>Aplikace iPrint&amp;Label</b>	iOS / Android
<b>Aplikace Cable Label Tool</b>	iOS / Android

## Paměť pro přenos šablony štítku

<b>Kapacita Flash paměti</b>	6 MB
<b>Paměťová úložiště</b>	99 oblastí

## Spotřební materiál

<b>Typy kazet</b>	TZe, HSe, FLe
<b>Šířky pásek v kazetě</b>	TZe/HGe: 3,5, 6, 9, 12, 18, 24, 36 mm HSe: 5,8, 8,8, 11,7, 17,7, 23,6 mm FLe: 21 mm (šířka) x 45 mm (délka)

## Volitelné příslušenství

<b>Li-ion akumulátor</b>	PA-BT-4000LI
<b>Akumulátorová základna</b>	PA-BB-002
<b>Sériový propojovací kabel</b>	PA-SCA-001
<b>Napájecí adaptér</b>	AD9100ESA